



MANUTENZIONE • COSTRUZIONE
ALLESTIMENTO E VENDITA VEICOLI PER L' ECOLOGIA



SERIE **EASY** | VASCA A CARICAMENTO POSTERIORE DA 5 A 8 MC

GIOLITO S.r.l.

Fraz. San Grato, 67 - 14015 San Damiano d'Asti (AT) - Tel. 0141 975475 / Fax 0141 982745
info@giolitosrl.it - www.giolitosrl.it - PEC: giolitosrl@pec.it




AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Azienda Certificata ISO 9001:2015
N° CERT. 272618-2018-AQ-ITA-ACCREDIA



Specifiche tecniche

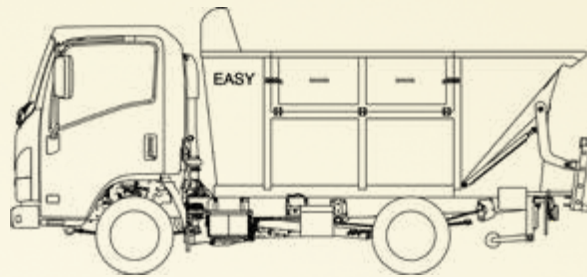

Volume Cassone

P.T.T. Telaio

Interasse

Portata utile

5 MC 3.500 2.480/2.500 450/670

7/8 MC 5.000/6.500 2.900/3.450 1.900/3.000

3+3 MC 3.500/5.500 3.450 800/1.800

* Le portate possono subire variazioni a seconda della tipologia di telaio scelto e a seconda degli accessori richiesti sull'allestimento.

EASY VASCA A CARICAMENTO POSTERIORE

- Volume cassone 5/8 MC.
- Voltacassonetti posteriore con attacco a pettine per due cassonetti da LT 120-240-360.
- Braccia attacco DIN per cassonetti da LT 660-770-1100.
- Il voltacassonetti è progettato per evitare qualunque fuoriuscita dei rifiuti dal cassonetto, pertanto la rotazione dello stesso avviene soltanto a sollevamento ultimato.
- Ribaltamento posteriore della vasca a 90° con il contemporaneo abbassamento degli stabilizzatori.
- Omologazione per dotazione saltuaria di un cassonetto agganciato al pettine posteriore.
- Sportelli laterali su entrambe i lati.
- Predisposizione per copertura vasca mediante telo.
- **IDONEO PER QUALUNQUE TIPO DI RIFIUTO.**

NOVITA' - VERSIONE BI - EASY 3+3 MC

- Due vasche parallele a caricamento posteriore, per la raccolta di rifiuti diversi con un unico passaggio
- Volume delle due vasche complessivo: 6 mc (n° 2 vasche parallele da 3 mc ciascuna)
- Possibilità di dotazione di portella laterale per il conferimento manuale dei rifiuti, dotate di fermi di battuta in posizione "aperta" per non danneggiare le pareti della vasca e chiavistello di fermo per posizione "chiusa" con blocchetto in plastica antivibrazione.
- Scarico delle vasche con ribaltamento posteriore delle stesse in modo INDIPENDENTE con angolo di ribaltamento di 90 (idoneo al conferimento in altri compattatori con bocca di tipo universale o a scarica libera)
- Voltacassonetti, progettato per evitare ogni fuoriuscita di rifiuti dal cassonetto, la cui rotazione avviene soltanto a sollevamento ultimato.



PARTICOLARE: doppia portella, su richiesta.



Easy: semplice e compatto.

grafica - stampa - masterprint... - www.masterprint.it

GIOLITO S.r.l.

Fraz. San Grato, 67 - 14015 San Damiano d'Asti (AT) - Tel. 0141 975475 / Fax 0141 982745
info@giolitosrl.it - www.giolitosrl.it - PEC: giolitosrl@pec.it



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Azienda Certificata ISO 9001:2015
N° CERT. 272618-2018-AQ-ITA-ACCREDIA